


NEXA



MLT-1924 / MLT-1925 PUSH BUTTON

NEXA TRADING AB
support@nexa.se | www.nexa.se

QUICK START GUIDE

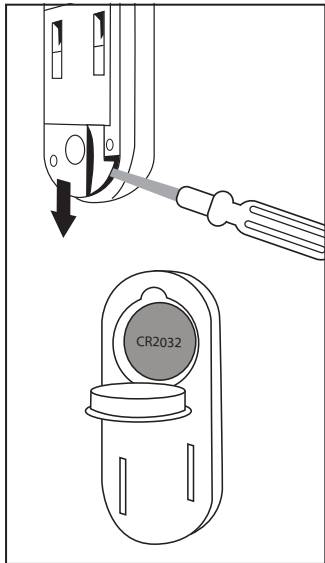

- SV** Ta bort skyddsplasten för batteriet på ringknappen.
- EN** Remove the protective plastic for the battery on the ring button.
- NO** Fjern plastbeskyttelsen for batteriet på ringeknappen.
- FI** Irrota pariston suojamuovi soittopainikkeesta.
- EE** Eemaldage uksekella nupult patarei kaitsekile.



- SV** Ställ in önskad ringsignal. Tryck på inlärningsknappen. Tryck på ringknappen. Dörrklockan svarar med två pip.
- EN** Programme the desired ring tone. Press the programming button. Press the ring button. The doorbell will beep two times in response.
- NO** Still inn ønsket ringetone. Trykk på registreringsknappen. Trykk på ringeknappen. Dørrklokken svarer med to pip.
- FI** Aseta haluamasi soittoääni. Paina ohjelmointipainiketta. Paina soittopainiketta. Ovikello antaa kaksi lyhyttä äänimerkkiä.
- EE** Valige soovitud helin. Vajutage uksekella eelseadistusnuppu. Vajutage helistamisnuppu. Uksekell vastab kahe piiksatusega.

SVENSKA – TEKNISK DATA

TRYCKKNAPP

Batteri	1 x 3 V CR2032
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Räckvidd	upp till 150 m
Drifttemperatur	-10 – +40 °C
IP klassificering	IP44, utomhusbruk
Mått, B x H x D	30 x 70 x 15,5 mm

ENGLISH – TECHNICAL DATA

PUSH BUTTON

Battery	1 x 3 V CR2032
Protocol	System Nexa (433,92 MHz)
Range	up to 150 m
Operating temperature	-10 – +40 °C
IP rating	IP44, outdoor use
Dimensions (W x H x D)	30 x 70 x 15,5 mm

NORSK – TEKNISKE SPESIFIKASJONER

TRYKKNAPP

Batteri	1 x 3 V CR2032
Protokoll	System Nexa (433,92 MHz)
Rekkevidde	opptil 150 m
Driftstemperatur	-10 – +40 °C
IP-klassifisering	IP44, utendørsbruk
Mål, B x H x D	30 x 70 x 15,5 mm

SUOMI – TEKNISET TIEDOT

PAINIKE

Paristo	1 x 3 V CR2032
Protokolla	System Nexa (433,92 MHz)
Kantama	jopa 150 m
Käyttölämpötila	-10 – +40 °C
IP-luokitus	IP44, ulkokäyttöön
Mitat (L x K x S)	30 x 70 x 15,5 mm

EESTI – TEHNILISED ANDMED

SURUNUPU

Patarei	1 x 3 V CR2032
Sideprotokoll	Nexa süsteem (433,92 MHz)
Tööulatus	kuni 150 m
Töötemperatuur	-10 – +40 °C
IP kaitseklass	IP44, välitingimustes kasutamiseks
Möödud, L x K x S	30 x 70 x 15,5 mm